


## mit Aufreißfalldämpfer Typ BFD-27

(27 mm Polyestergurband)

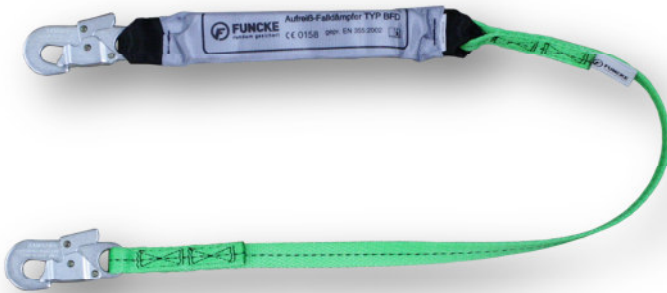

mit Stahl-Karabinerhaken MB51  
(Öffnungsweite 19mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010420  
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010421

Gewicht: ca. 1,1kg



mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90  
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010430  
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010431

Gewicht: ca. 1,2 kg

Für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung, Tankanlagen

### Besondere Eigenschaften

### Ihr Vorteil

Hohe Fangstoß-  
absorbierung



Reduziertes  
Verletzungsrisiko

robustes  
Polyester-  
gurband



bis zu 2 Jahre  
längere  
Nutzungsdauer

kantengeprüft



Horizontale  
Verwendung  
zulässig

### Auch erhältlich:



mit Trilock-  
Karabinerhaken aus  
Stahl



mit 16mm Polyamidseil

1,5m Bestell-Nr. 40010400  
2,0m Bestell-Nr. 40010401



Werkstoffe:

- Gurband: Polyester
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium