


mit Aufreißfalldämpfer Typ BFD-SK12


(12 mm gedrehtes Polyamidseil)



mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 19mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010470
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010471

Gewicht: ca. 0,86 kg

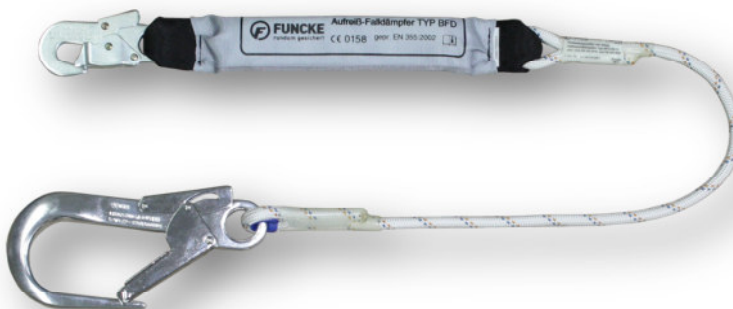

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010480
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010481

Gewicht: ca. 1,1 kg

Für Montage- und Servicearbeiten mit
kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt
z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung,
Tankanlagen

Besondere Eigenschaften

Ihr Vorteil

hohe Fangstoß-
absorbierung

⇒

Reduziertes
Verletzungsrisiko

Kenmantelseil

⇒

leicht und flexibel,
kein Aufdrehen des
Seils

Kantengeprüft

⇒

Horizontale
Anwendung möglich

Auch erhältlich:



Auf Wunsch mit
Trilock-
Karabinerhaken
aus Stahl

Sonderanfertigungen
nach Kundenwunsch



Werkstoffe:

- Seil: Polyamid, Kernmantel 12mm
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium Öffnung 60 mm