

schublade



Qualität
die begeistert

Standard Typen



Type A
für Rollschubführung



Type B
für Unterflurführung
(Hettich Quadro | Blum Tandem)



Innenlade
mit tiefergezogenem Vorderstück

Individuelle Lösungen

- **Schütte** | Boden 3-seitig eingenetet
- **Sichtlade** | Boden 4-seitig eingenetet



Griff Fräsungen

»



C-Fräsung

L-Fräsung

V-Fräsung

»



K-Fräsung

O-Fräsung

F-Fräsung

»




E-Zug

E-Zug 45

G-Fräsung

Massivholzladen nach Maß

Das richtige Ladenmaß

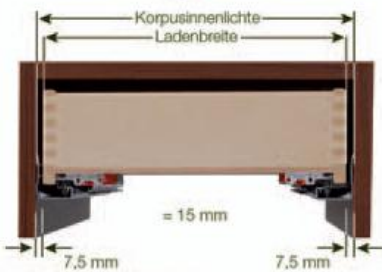

Ladenaußenbreite
Errechnung der Ladenaußenbreite bei Verwendung von Blum Tandem - Auszugssystemen

Korpussinichte
minus 15 mm

Ladenaußentiefe

